




Notice : fixation murale du miroir BIPÈDE

Vous disposez de deux rails :
Un rail vissé au dos de la création et un second à visser au mur.


1 Fixer le rail au mur en utilisant les trous ovales

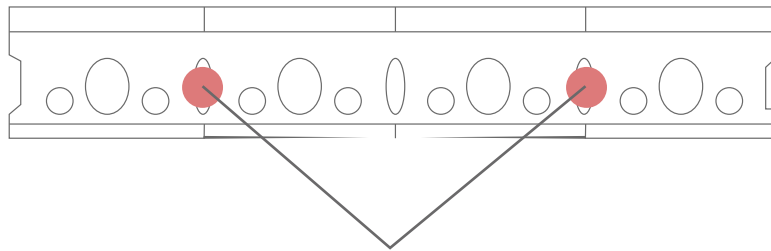

2 perçages à 1440 mm du sol
Ajustement possible du rail en hauteur

Visserie à adapter en fonction de votre mur (placo, brique, pierre...)

2 Mettre le miroir en place : les 2 rails s'emboîtent

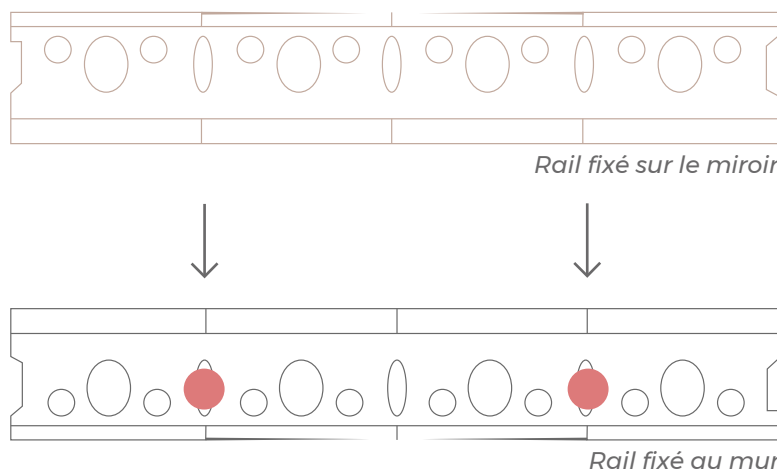

Vérifier que les rails sont bien emboîtés en faisant coulisser légèrement le miroir à droite et à gauche.